

Sertifikat for konstant ytelse

1070 - CPR - 745

I samsvar med *Forordning (EU) 305/2011 fra det Europeiske Parlament og Råd av 9. mars 2011*
(Byggevareforordningen eller CPR), gjelder dette sertifikat for byggevaren(e)

Brannbehandlet heltre panel og kledning Brannklasse B-s1,d0

med sertifiseringsomfang som beskrevet i vedlegg 1

plassert på markedet under navn eller varemerke av

**G3 Gausdal Treindustrier SA
Slettmoen 2, 2651 Østre Gausdal**

og produsert ved fabrikken

**G3 Gausdal Treindustrier SA
Slettmoen 2, 2651 Østre Gausdal**

Dette sertifikat bekrefter at alle bestemmelser vedrørende vurdering og verifikasjon av konstant ytelse beskrevet i Anneks ZA i standarden

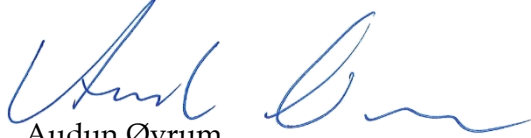
EN 14915:2013

under system 1 for ytelsene nevnt i dette sertifikat er overholdt og at produsentens produksjonskontroll i fabrikk er vurdert for å sikre

konstant ytelse for byggevaren

Dette sertifikat ble først utstedt 2026-06-12 og vil være gyldig så lenge den harmoniserte standarden og byggevaren ikke endres, produksjonsforholdene i fabrikken ikke endres vesentlig, sertifikatet ikke er suspendert eller tilbaketrukket av sertifiseringsorganet.

2026-06-12


Audun Øvrum
Adm. direktør

Sertifikat for konstant ytelse, vedlegg 1

1070 - CPR - 745

Produktnavn: Brannbehandlet heltre panel og kledning

Produktbeskrivelse: Heltre panel/kledning i henhold til NS-EN 14915 behandlet for å oppnå brannklassifisering B-s1,d0

Opsjon 1 TEKNOSAFE 2407-00

Produkt: Trepanel av gran og kantlimt grankledning med sagskåren forside, tykkelse 19-57 mm.

Med eller uten råtebeskyttelse, Teknol Aqua 1410-01, 100 til 120 g/m², påført med «flow coater»

- Et lag TEKNOSAFE 2407-00, alle farger, ≥ 350 g/m² målt som våtfilm.
- Med eller uten alternative toppstrøk
 - o NORDICA EKO 3330, farge hvit, ≤ 150 g/m² målt som våtfilm.
 - o TEKNOCLAD 3371/3372, alle farger, ≤ 100 g/m² målt som våtfilm.
 - o TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00, alle farger, ≤ 150 g/m² målt som våtfilm.

Underlag

Gipsplate og substrat av brannklasse A1 eller A2, ≥ 10 mm tykkelse og densitet ≥ 525 kg/m³.

Montering

- Mekanisk montert med eller uten luftespalte. Orientering, vertikalt eller horisontalt montert- Skjøter, vertikalt eller horisontalt.

Profilering: Med eller uten profilering, med minste materialtykkelse 9,5 mm

Brannklasse B-s1,d0

- Alternativ råtebeskyttelse
Teknol Aqua 1411-01 eller 1415-01 - 100 til 120 g/m², påført med «flow coater».
Brannklasse B-s2,d0